COWIN HE5A

Беспроводные стереонаушники
с системой активного шумоподавления ANC

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

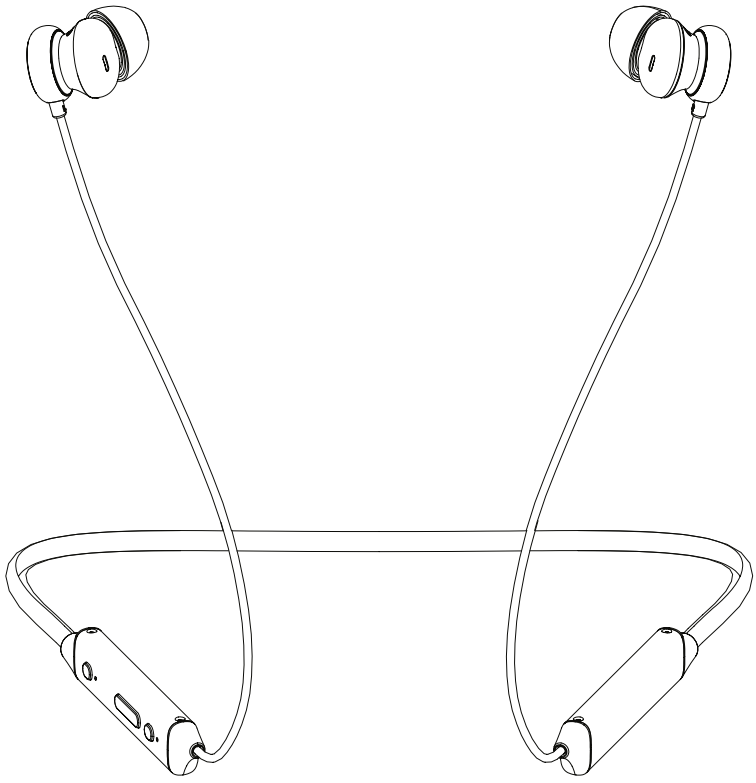

Благодарим Вас за выбор высококачественных наушников с активным шумоподавлением **COWIN HE5**.
Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста обратитесь в службу техподдержки cowinaudio@univercom.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Беспроводной интерфейс:	Bluetooth 4.2
Мощность:	5mW/канал
Время зарядки:	Около 2,5 часов
Частотный диапазон:	20Hz-20kHz
Сигнал/Шум:	≥90дБ 1K@0dB
Искажения:	≤0.5 % 1K@0dB
Время работы:	8ч
Диапазон шумоподавления:	20~2000HZ
Глубина шумоподавления:	-20~-25dB
Радиус действия:	10м

КОМПЛЕКТАЦИЯ

– Беспроводные стереонаушники с ANC;
– Три пары сменных насадок S/M/L;
– Кабель USB для зарядки;
– Руководство пользователя.

УПРАВЛЕНИЕ

ЗАРЯДКА

1. Подключите порт зарядки к любому USB зарядному устройству или порту USB на компьютере.
2. Зарядка начнется автоматически, индикатор загорится красным.
3. Когда индикатор загорится синим — наушники заряжены.
Note: Индикатор мигает красным при низком заряде батареи.

СОЕДИНЕНИЕ BLUETOOTH

1. Убедитесь, что наушники и устройство Bluetooth находятся рядом друг с другом (в пределах 1 метра).
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания на 4 сек, чтобы перевести наушники в режим сопряжения, пока вы не увидите, что индикатор мигает синим цветом.
3. Активируйте функцию Bluetooth на вашем телефоне и обновите список устройств.
4. Найдите «HE5» в результатах поиска. После подключния Вы услышите звук «du», а синий светодиод будет мигать дважды каждые 5 секунд.

ФУНКЦИЯ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

– Краткое нажатие кнопки ANC активирует функцию активного шумоподавления ANC. Вы услышите голосовое подтверждение «ANC is on» и загорится белый светодиод.
– Последующее нажатие кнопки ANC выключает шумоподавление, при этом Вы услышите голосовое подтверждение «ANC is off» и белый светодиод погаснет.

ВАЖНО

– Наушники Bluetooth могут запоминать ранее сопряженные устройства.
– Устройство имеет встроенную батарею, в первый раз заряжайте наушники примерно 2 часа.
– Зарядка может осуществляться только под наблюдением взрослых.
– Используйте прилагаемый кабель Micro USB для зарядки.
– Неправильная зарядка может привести к повреждению аккумулятора и устройства.

ФУНКЦИИ

	ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ	ИНДИКАЦИЯ	ЗВУК
Основное	Питание Вкл	Нажать и удерживать кнопку питания 2 сек.	Синий индикатор горит 1 сек	Bluetooth on
	Питание Выкл	В режиме ожидания нажать и удерживать кнопку питания 4 сек	Синий индикатор горит 1 сек	Bluetooth off
	Сопряжение	Нажать и удерживать кнопку питания 4 сек	Синий индикатор мигает часто	Pairing
Музыка	Играть	Нажать кнопку питания	Синий индикатор мигает часто	N/A
	Пауза	Нажать кнопку питания	Синий индикатор мигает часто	N/A
	Громкость +	Коротко нажать кнопку «+»	N/A	При макс. громкости, Восходящий тон «du..du»
	Громкость -	Коротко нажать кнопку «-»	N/A	При мин. громкости, нисходящий тон «du..du»
	След. Трек	Нажать кнопку «+» на 1 сек	N/A	N/A
	Пред. Трек	Нажать кнопку «-» на 1 сек	N/A	N/A
Звонки	Ответить	Нажать кнопку питания во время звонка	Синий индикатор мигает 3 сек	«du» (1 раз)
	Отклонить	Удерживать кнопку питания 2 сек во время звонка	N/A	«du..du» (нисходящий тон)
	Повесить трубку	Нажать кнопку питания во время разговора	N/A	«di...du»
	Завершить дозвон	Двойное нажатие кнопки питания	N/A	N/A
ANC	В режиме Blutooth	Коротко нажать кнопку «ANC» для включения	Белый индикатор вкл/выкл	ANC ON или ACN OFF
	В выключенном режиме	Выключить, нажать кнопку «ANC» на 2 сек	Белый индикатор вкл/выкл	ANC ON или ACN OFF

* Данные выше — для ознакомления, могут меняться без предупреждения!

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

1. Каково время работы наушников HE5?
Ответ: 8 часов, при воспроизведении музыки и с включенной функцией шумоподавления.

1. Как зарядить наушники HE5?
Ответ: наушники могут быть заряжены с помощью кабеля Micro USB (5V) из комплекта. При зарядке индикатор горит красным, когда они заряжены — синим.

2. Как долго заряжаются наушники?
Ответ: наушники HE5 можно полностью зарядить примерно за 2 часа, использовать наушники во время зарядки нельзя.

3. Как включить функцию активного шумоподавления?
Ответ: В выключенном состоянии нажать кнопку ANC на 2 сек, без включения Bluetooth (голосовое подтверждение «ANC is on», белый индикатор загорится). Чтобы отключить — коротко нажмите кнопку ANC button in the noise reduction on).
В сопряженном состоянии коротко нажмите кнопку ANC button (голосовое подтверждение «ANC is on», белый индикатор загорится).

4. Как по индикаторам определить состояние наушников?
Ответ: После включения синий индикатор мигает быстро. После успешного сопряжения синий индикатор мигает медленно. После выключения питания загорится красный светодиод. Если включена функция ANC постоянно горит белый светодиод.

5. Что делать если наушники сидят неплотно?
Ответ: В комплект входят насадки трех размеров. Выберите наиболее подходящие Вам.

6. Что делать если наушники не реагируют на кнопки?
Ответ: Надо зарядить и перезагрузить наушники.

7. Почему наушники самостоятельно выключаются?
Ответ: Для сохранения зарядка батареи, наушники автоматически выключаются через 5 мин при отсутствии сопряжения Bluetooth.